


RT8

Medical grade rugged tablet PC

Schermo HD da 8,0 pollici | Octa-core ad alta velocità

Android 13.0 | Barcode scanner

Cod. RT8

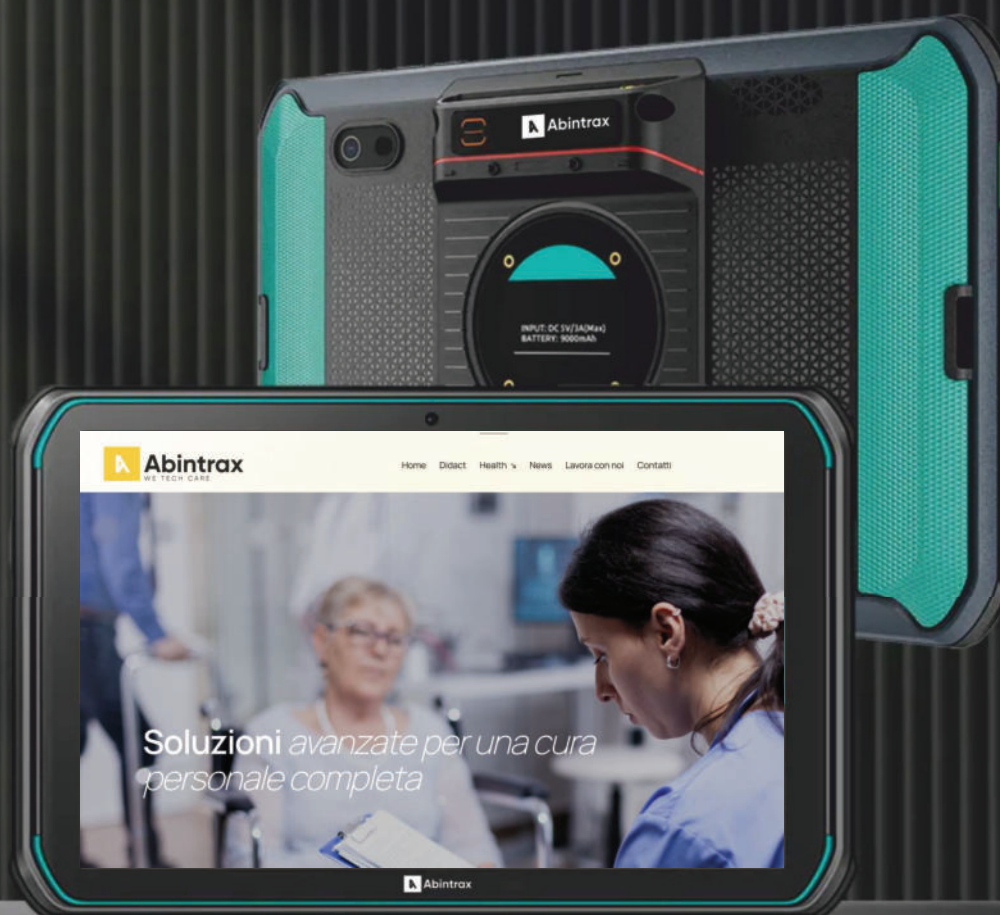


Visita il nostro sito

another way to care

www.abintrax-health.com



**Supporta scansione di codici
a barre monodimensionali e
bidimensionali, acquisizione
accurata dei dati.**

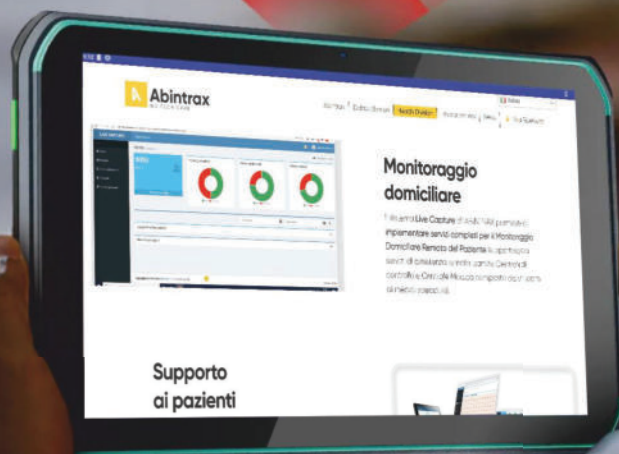

Tablet PC RT8

Medical grade rugged tablet PC

Schermo HD da 8,0 pollici
Octa-core ad alta velocità
Android 13.0
Barcode scanner



**Lettore
impronte
digitale
opzionale**



Android



4G



Wifi



Bluetooth



1D barcode



2D barcode



PASM



NFC



Camera



GPS



Parametri del prodotto	
Prestazione	
Octa-nucleo	
Processore	Processore ad alte prestazioni octa-core a 64 bit da 2,0 GHz
RAM+ROM	4GB+64GB/6GB+128GB
Sistema	Android 13.0
Espandi la memoria	Micro SD (TF) Supporta fino a 256 GB

Comunicazione dei dati	
Wi-Fi	Doppia banda 2,4 GHz/5 GHz, Supporta il protocollo IEEE 802.11ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v
WWAN	2G:GSM (850/900/1800/1900 MHz)
	3G:WCDMA (850/900/1900/2100 MHz)
	4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B2 0 TDD:B38/B39/B40/B41
Bluetooth	Supporta BT 5.0+BLE Distanza di trasmissione 5-10 metri
GNSS	Supporta GPS, Beidou, Glonass, Galileo, AGPS, antenna integrata

Parametro fisico	
Dimensioni	211,5 mm x 136,0 mm x 16,3 mm (Il più sottile)
Peso	<700 g (Batteria inclusa)
Schermo	8", risoluzione dello schermo 1280 x 800/1920 x 1200 (Opzionale)
TP	Supporta il multitouch
Capacità della batteria	Batteria ai polimeri ricaricabile (3,8 V 9000 mAh)
	Tempo di standby >500 ore
	Orario di lavoro > 10 ore (a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente di rete)
	Tempo di ricarica 2-3 ore (con adattatore sorgente standard e cavo dati)
Slot per scheda di espansione	SIM x 1, SIM/TF x 1, PSAM x 2 (Opzionale)
Comunicazione interfaccia	USB di tipo C x 1, OTG, USBA x 2 (Opzionale)
Audio	Altoparlante (mono), microfono, ricevitore
Tastiera	Tasto di accensione x1, Tasto laterale volume x1, Tasto di impostazione utente x2
Sensori	Sensore di gravità, giroscopio, sensore di accelerazione

Lingua/metodo di immissione	
Ingresso	Inglese, Pinyin, input per la scrittura, supporto tastiera virtuale
Lingua	Cinese, inglese, coreano, giapponese, malese, ecc.

Raccolta dati	
Scansione codici a barre (opzionale)	
Motore di scansione	Honeywell N6703 N5703,6602
Simbologie 1D	UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 di 5, Discrete 2 di 5, Cinese 2 di 5, Codabar, MSI, RSS, ecc. Codici postali:USPS Planet, USPS Postnet, China Post, Korea Post, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), Royal Mail, Canadian Customs, ecc.
Simbologie 2D	PDF417, MicroPDF417, Composito, RSS, TLC-39, Datamatrix, codice QR, codice Micro QR, Aztec, MaxiCode, HanXi, ecc.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.
I prodotti possono subire modifiche e/o aggiornamenti.

Telecamera (Standard)	
Videocamera posteriore	Fotocamera a colori da 13 MP/fotocamera a colori da 20 MP (opzionale). Supporta messa a fuoco automatica, Flash, Anti-shake, Riprese macro
Fotocamera frontale	Fotocamera a colori da 5MP
UHF (opzionale)	
Frequenza	865-868 MHz((EHR) 902-928 MHz (Stati Uniti)
	920-925 MHz (CHN) Altri standard di frequenza multinazionali (possono essere personalizzati)
Protocollo	EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
Distanza	0-10m
NFC (Opzionale)	
Frequenza	13,56 MHz
Protocollo	Supporto accordo ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC- Ip2
Etichetta standard	Scheda M1 (S50, S70), scheda CPU, etichetta NFC, ecc
Distanza	2-5 cm
ETC (facoltativo)	
Frequenza	5,7 GHz-5,85 GHz
Protocollo	Supporta GB/T 20851.1-2007 e GB/T 20851.2-2007
Distanza	≤7 m, potenza regolabile
Identificazione ID (facoltativo)	
Radio frequenza tecnologia	Conforme allo standard ISO/IEC 14443 tipo B, Requisiti tecnici generali GA450-2003 per lettore di carte d'identità desktop, 1GA450-2003 Requisiti tecnici generali per lettore di carte d'identità desktop Emendamento n. 1 (bozza)
Sicurezza modulo	Tecnologia a radiofrequenza
Distanza	0-5 cm
Momento della lettura	<1,55 s
Frequenza	13,5 MHz±7kHz
Impronta digitale (Opzionale)	
Frequenza	Configura il sensore a semiconduttore TCS con tecnologia di identificazione live
Collezione la zona	11.3×12,4 mm
Risoluzione	508 dpi, scala di grigi a 8 bit
Estrazione formato	ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000
Sicuro crittografia	Crittografia con chiave AES, DES per il canale di comunicazione host

Infrarossi (opzionale)	
Lunghezza d'onda	940 nm
Frequenza	38kHz
Distanza	>4m
Protocollo	DLT_645-2007,DLT_645-1997

Ambiente utente	
Operativo temperatura	20℃ - 55℃
Magazzinaggio temperatura	40℃ - 70℃
Ambiente umidità	5% RH--95% RH (senza condensa)
Gocciolare specifica	Lati Supporta cadute da 1,2 metri sul marmo entro la temperatura operativa
Sigillatura	IP66

Accessori	
Standard	Adattatore, cavo dati, pellicola protettiva, manuale di istruzioni
Opzionale	Docking station: Interfaccia di comunicazione Rj45x1 RS232x1 USBx2



Scarica il catalogo completo



Cataloghi digitali, alberi felici:
scegli **Abintrax** che con **myhealthstore**,
abbraccia la sostenibilità!

Concessionario



Abintrax s.r.l.

Via Marina del Mondo, 62 | 70043 Monopoli (Ba) Italy
tel. +39 080 2149700 | www.abintrax.com | info@abintrax.com

Visita il nostro store
e scopri tutti i nostri prodotti

www.myhealthstore.it

