


22" Multimodal Clinical Display

Monitor medicale

Cod. MD-22CA(M)

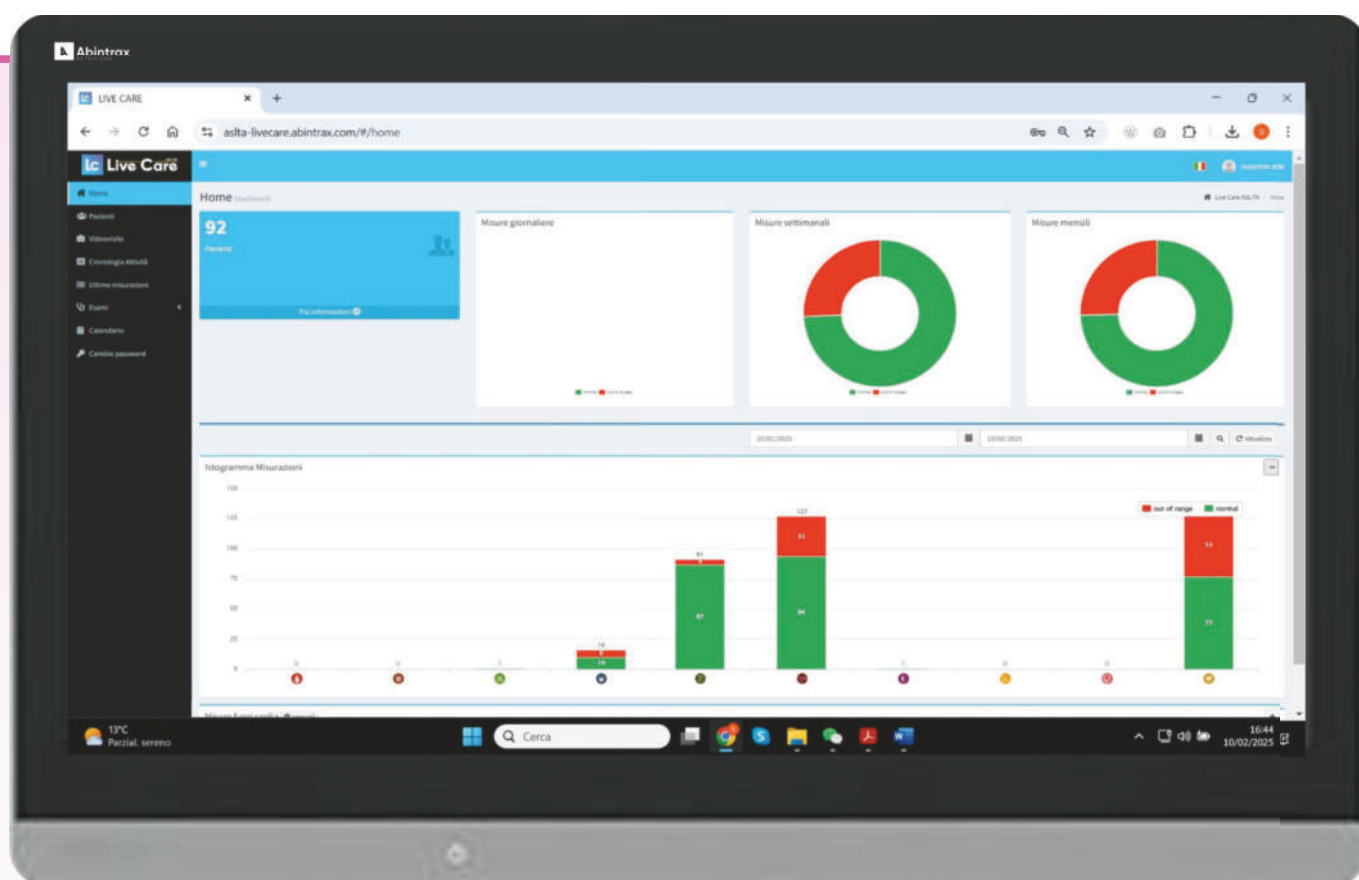

Visita il nostro sito

another way to care

www.abintrax-health.com



22" Multimodal Clinical Display



Monitor medicale

MD-22CA(M) è una soluzione di visualizzazione diagnostica a colori da 21,5 pollici e 2 MP che offre capacità di imaging sia a colori che in scala di grigi.


Consente una comoda visualizzazione delle immagini in scala di grigi visualizzate nella scala di grigi corrispondente alla curva DICOM Part14, nonché delle immagini a colori visualizzate nella scala di colori corrispondente alla curva Gamma, tutte sullo stesso monitor.

Questa funzione consente la presentazione di immagini mediche più realistiche e soddisfa le esigenze di diversi reparti di medici.

Il prodotto può essere utilizzato per varie visualizzazioni di immagini, come per DR/CT/MRI, nonché per la lettura di immagini diagnostiche/post-elaborazione 3D e altre applicazioni.

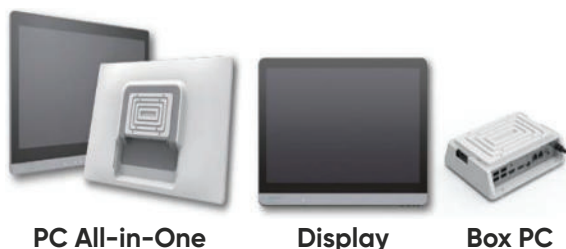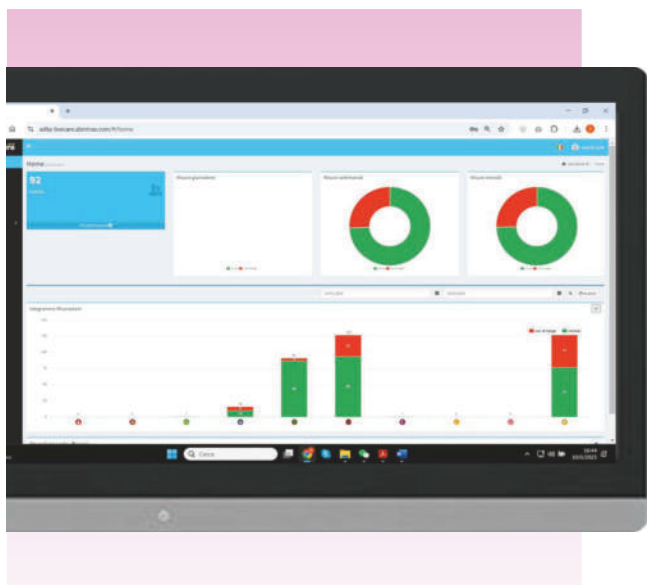


Dimensioni

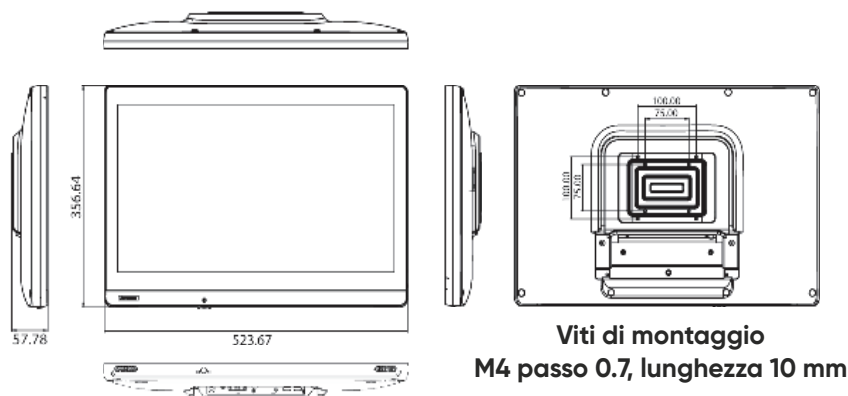


Elenco cavi di alimentazione

Part No.	Description
96CB-POWER-B-1.8MA	Power Cord (China), 3P 1.8M, BK(CCC)
17AP164900518011	Power Cord CEE 7/16+C13 L1.8M (CE)
1700013977	Power Cord 10A 250V 3P 180/90 CCC 200cm (CCC)
1702002600	Power Cord 3P UL/CSA(USA) 125V 10A 1.83M 180D(USA)
1700020098	Power Cord 3P 10A 250V 183CM (Australian)
1702002605	Power Cord 2P FRANCE 10A/16A 220V 1.83M 90D (EU)
1700001714	Power Cord BSMI 3P 7A 125V 18AWG 180CM (BSMI)
1700000237	Power Cord 3P PSE 12A 125V 1.83M (Japan)



Tasti funzione frontali

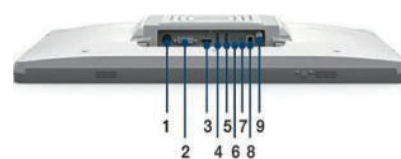

- 1.DC In
- 2.DVI In
- 3.DP In
- 4.DP out
- 5.HDMI In
- 6.Audio In
- 7.Audio Out
- 8.USB B
- 9.Ground Pin

I/O Porte

Informazioni

Part number	Adapter	TouchPanel &Touch Cable
MD-22CA(M)-LMC	Yes	Yes
MD-22CA(M)-LMD	Yes	No



Specifiche

LCD	Screen Size	21.53"
	Resolution	1920 x 1080
	Aspect Ratio	0.672916667
	Pixel Pitch	0.08265 x 0.24795mm
	Viewing Angle	R/L 178(Type.),U/D 178(Type.)
	Contrast Ratio	1000:1
	Native Luminance (Typ)	500nits
	Color Depth	16bit LUT
	Display Mode	Transmissive Mode, Normally black
	Response Time	14 msec (Typ, on/off)
	Touch Screen	10-point multi touch P-CAP (clear glass); Option without Touch
	Backlight	LED
Input	DP 1.2 input	1 x DP Jack DisplayPort 1.2, 1920 x 1080 @ 60 Hz max.
	DVI Input	DVI Jack x 1 (DVI) Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max.
	USB Up	USB-BJack x 1 USB-Jack x 2
	HDMI 1.4 Input	HDMI Jack x 1 (Type A) Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max.
Output	DP1.2 outnput	DP Jack x 1 (Type A) Digital RGB: TMDS, 1920 x 1080 @ 60 Hz max.
	Audio Output	Audio Jack x 1
Audio	Speaker	5Watt x 2
IPower	Rating	DC 12V/5A max
IP Rating	Front Panel	IP65
	System	IPX1, optional for IP54
Button function	DDC/CI (Tool)**	Menu/Exit/Up/Down
Option	DICOMPart14(AAPM)	Yes, support
	Touch Disable	Software mode adjustment
Certification	EMC & Safety	CCC,CE, FCC Class B
Physical Characteristics	Dimensions (W x H x D)	524 x 357 x 58 mm/20.63 x 14.06 x 2.28 in
	VESA Mount	100 x 100; 75 x 75 mm
	Weight	5.5 kg/12.13lb
Environment	Operating Temperature	0 ~ 40 °C/32 ~ 104 °F
	Storage Temperature	-20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F
Warranty	System	2 years

*Product configurations, specifications, colors and images are for reference only and are subject to change without prior notice



Scarica il catalogo completo



Cataloghi digitali, alberi felici:
scegli **Abintrax** che con **myhealthstore**,
abbraccia la sostenibilità!

Concessionario



Abintrax s.r.l.

Via Marina del Mondo, 62 | 70043 Monopoli (Ba) Italy
tel. +39 080 2149700 | www.abintrax.com | info@abintrax.com

Visita il nostro store
e scopri tutti i nostri prodotti

www.myhealthstore.it

