

Raimondo

RFID Modular Bus Series

Magazzino mobile carrellato dotato di unità di controllo touch screen da 10,1"

Cod. LC_RFID_RMND



Visita il nostro sito

another way to care


www.abintrax-health.com

Raimondo

RFID Modular Bus Series

Magazzino mobile carrellato dotato di unità di controllo touch screen da 10,1"

- 1 Touch screen da 10,1"
- 2 Identificazione ID/IC
- 3 Cestino (opzionale)
- 4 Cassetti azionati automaticamente con serratura elettronica
- 5 Cestino dei rifiuti
- 6 Vano per consumabili di basso valore (opzionale)
- 7 Maglia in acciaio inossidabile
- 8 Scanner dell'impronta venosa del dito
- 9 Vano per oggetti taglienti (Opzionale)
- 10 Cestino per raccolta differenziata bottiglie vuote
- 11 Batteria interna 12h di autonomia

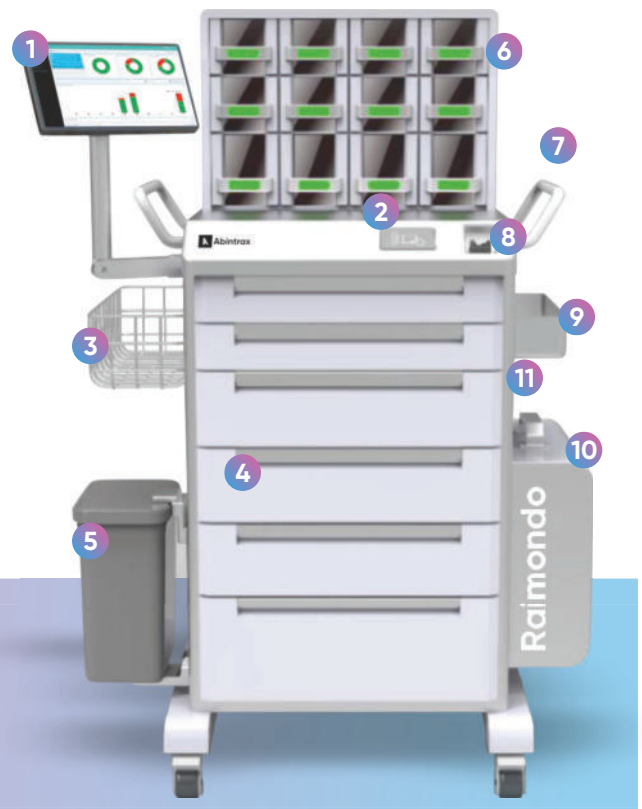

OT



Unità di terapia
intensiva




Anestesiologia



Ambulatoriale



Farmacia

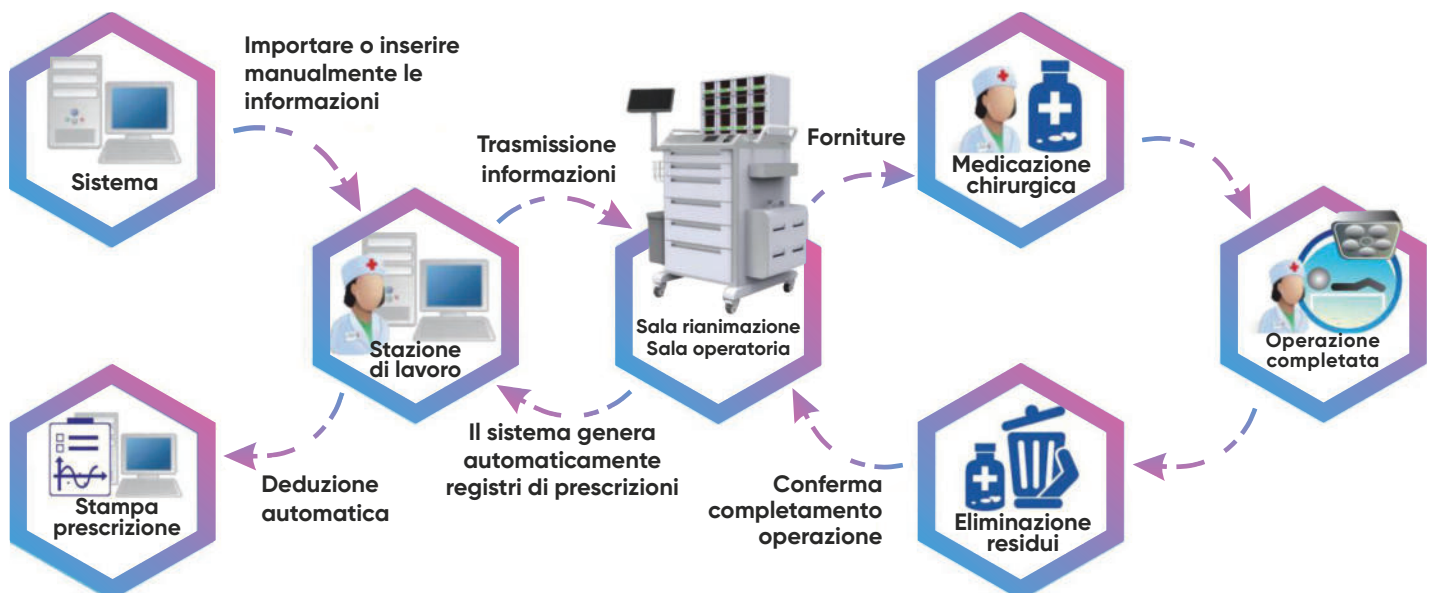

**Gestione del livello di articolo
dell'inventario localizzato a livello**


Le antenne sono distribuite in ogni cassetto, inventario stratificato e la gestione del singolo farmaco è accurata ed efficiente

**Monitoraggio del
Circuito chiuso completo**

Dotato di contenitore per il riciclaggio delle bottiglie vuote, monitoraggio a circuito chiuso per il farmaco controllato

Docking multisistema

API aperte in grado di interfacciarsi con sistemi come HIS, ERP, PHIS, ecc.

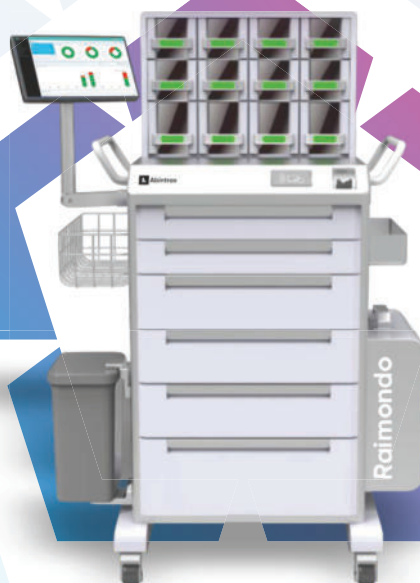

Batteria interna

La batteria interna garantisce Servizio 24 ore su 24

Auto bloccaggio meccanico

Dotato di auto bloccaggio meccanico per garantire la sicurezza all'interno caso di interruzione di corrente.

Specifiche tecniche

Modello	Raimondo
Frequenza UHF	902 MHz-928 MHz
Standard modulo RFID	ISO 18000-6C EPC Classe 1 Gen 2
Potenza di uscita	0-33 dBm
Precisione della potenza in uscita	1 dB
Configurazione di sistema	Android
Schermo	Touchscreen capacitivo da 10,1 pollici
Integrazione del controllo degli accessi	Identificazione della vena del dito Identificazione della carta ID/IC
Comunicazione	Wi-Fi, Bluetooth, rete cablata (RJ45)
Alimentazione elettrica	CA 100-240 V 50/60 Hz
Energia	30 W
Velocità di picco dell'etichetta dell'inventario	700 pezzi/sec
Ambiente operativo	- 10°C~+40°C; ≤90% UR (senza condensa)
Dimensione esterna (L*W*H)	1028 x 775 x 1592 mm
Peso netto	145 chilogrammi
Dimensioni dell'imballaggio (L*W*H)	850 x 950 x 1860 mm
Peso lordo	175 chilogrammi
Batteria interna	3.7V3000mAh x 9pcs
Autonomia batteria	12h





Scarica il catalogo completo



Scopri l'ecosistema **Live capture**
su **healthlivecapture.com**

Concessionario

